

注意事項 Cautions!

*1 LCD の表示を行う場合は、本ボード上のコイン電池電源を使用してください。ICDmini (S5U1C17001H2100/3100)から供給される電源は 3.3V のため、本 MCU 内部昇圧電圧は 6.6V に達し、本ボードに搭載されている MCU の破壊につながる恐れがあります。


Please input power by the coin battery in this board when you light the LCD. The power supplied by ICDmini(S5U1C17001H2100/3100) is 3.3V, so the internal boosted voltage of MCU reaches 6.6V and the MCU on this board might be destroyed.

*2 ICDminiVer.2(S5U1C17001H2100)と本ボードを接続する場合は、インターフェースケーブルとして、S5U1C17001W7200 をご使用ください。

Please use S5U1C17001W7200 as an interface cable when you use ICDminiVer.2 (S5U1C17001H2100).

*3 本品は塩素系溶剤に触れないようにしてください。万一、触れた場合は、その後の使用を中止してください。

Do not use chlorinated solvents for the board. Stop using this board if it comes in contact with a chlorinated solvent.

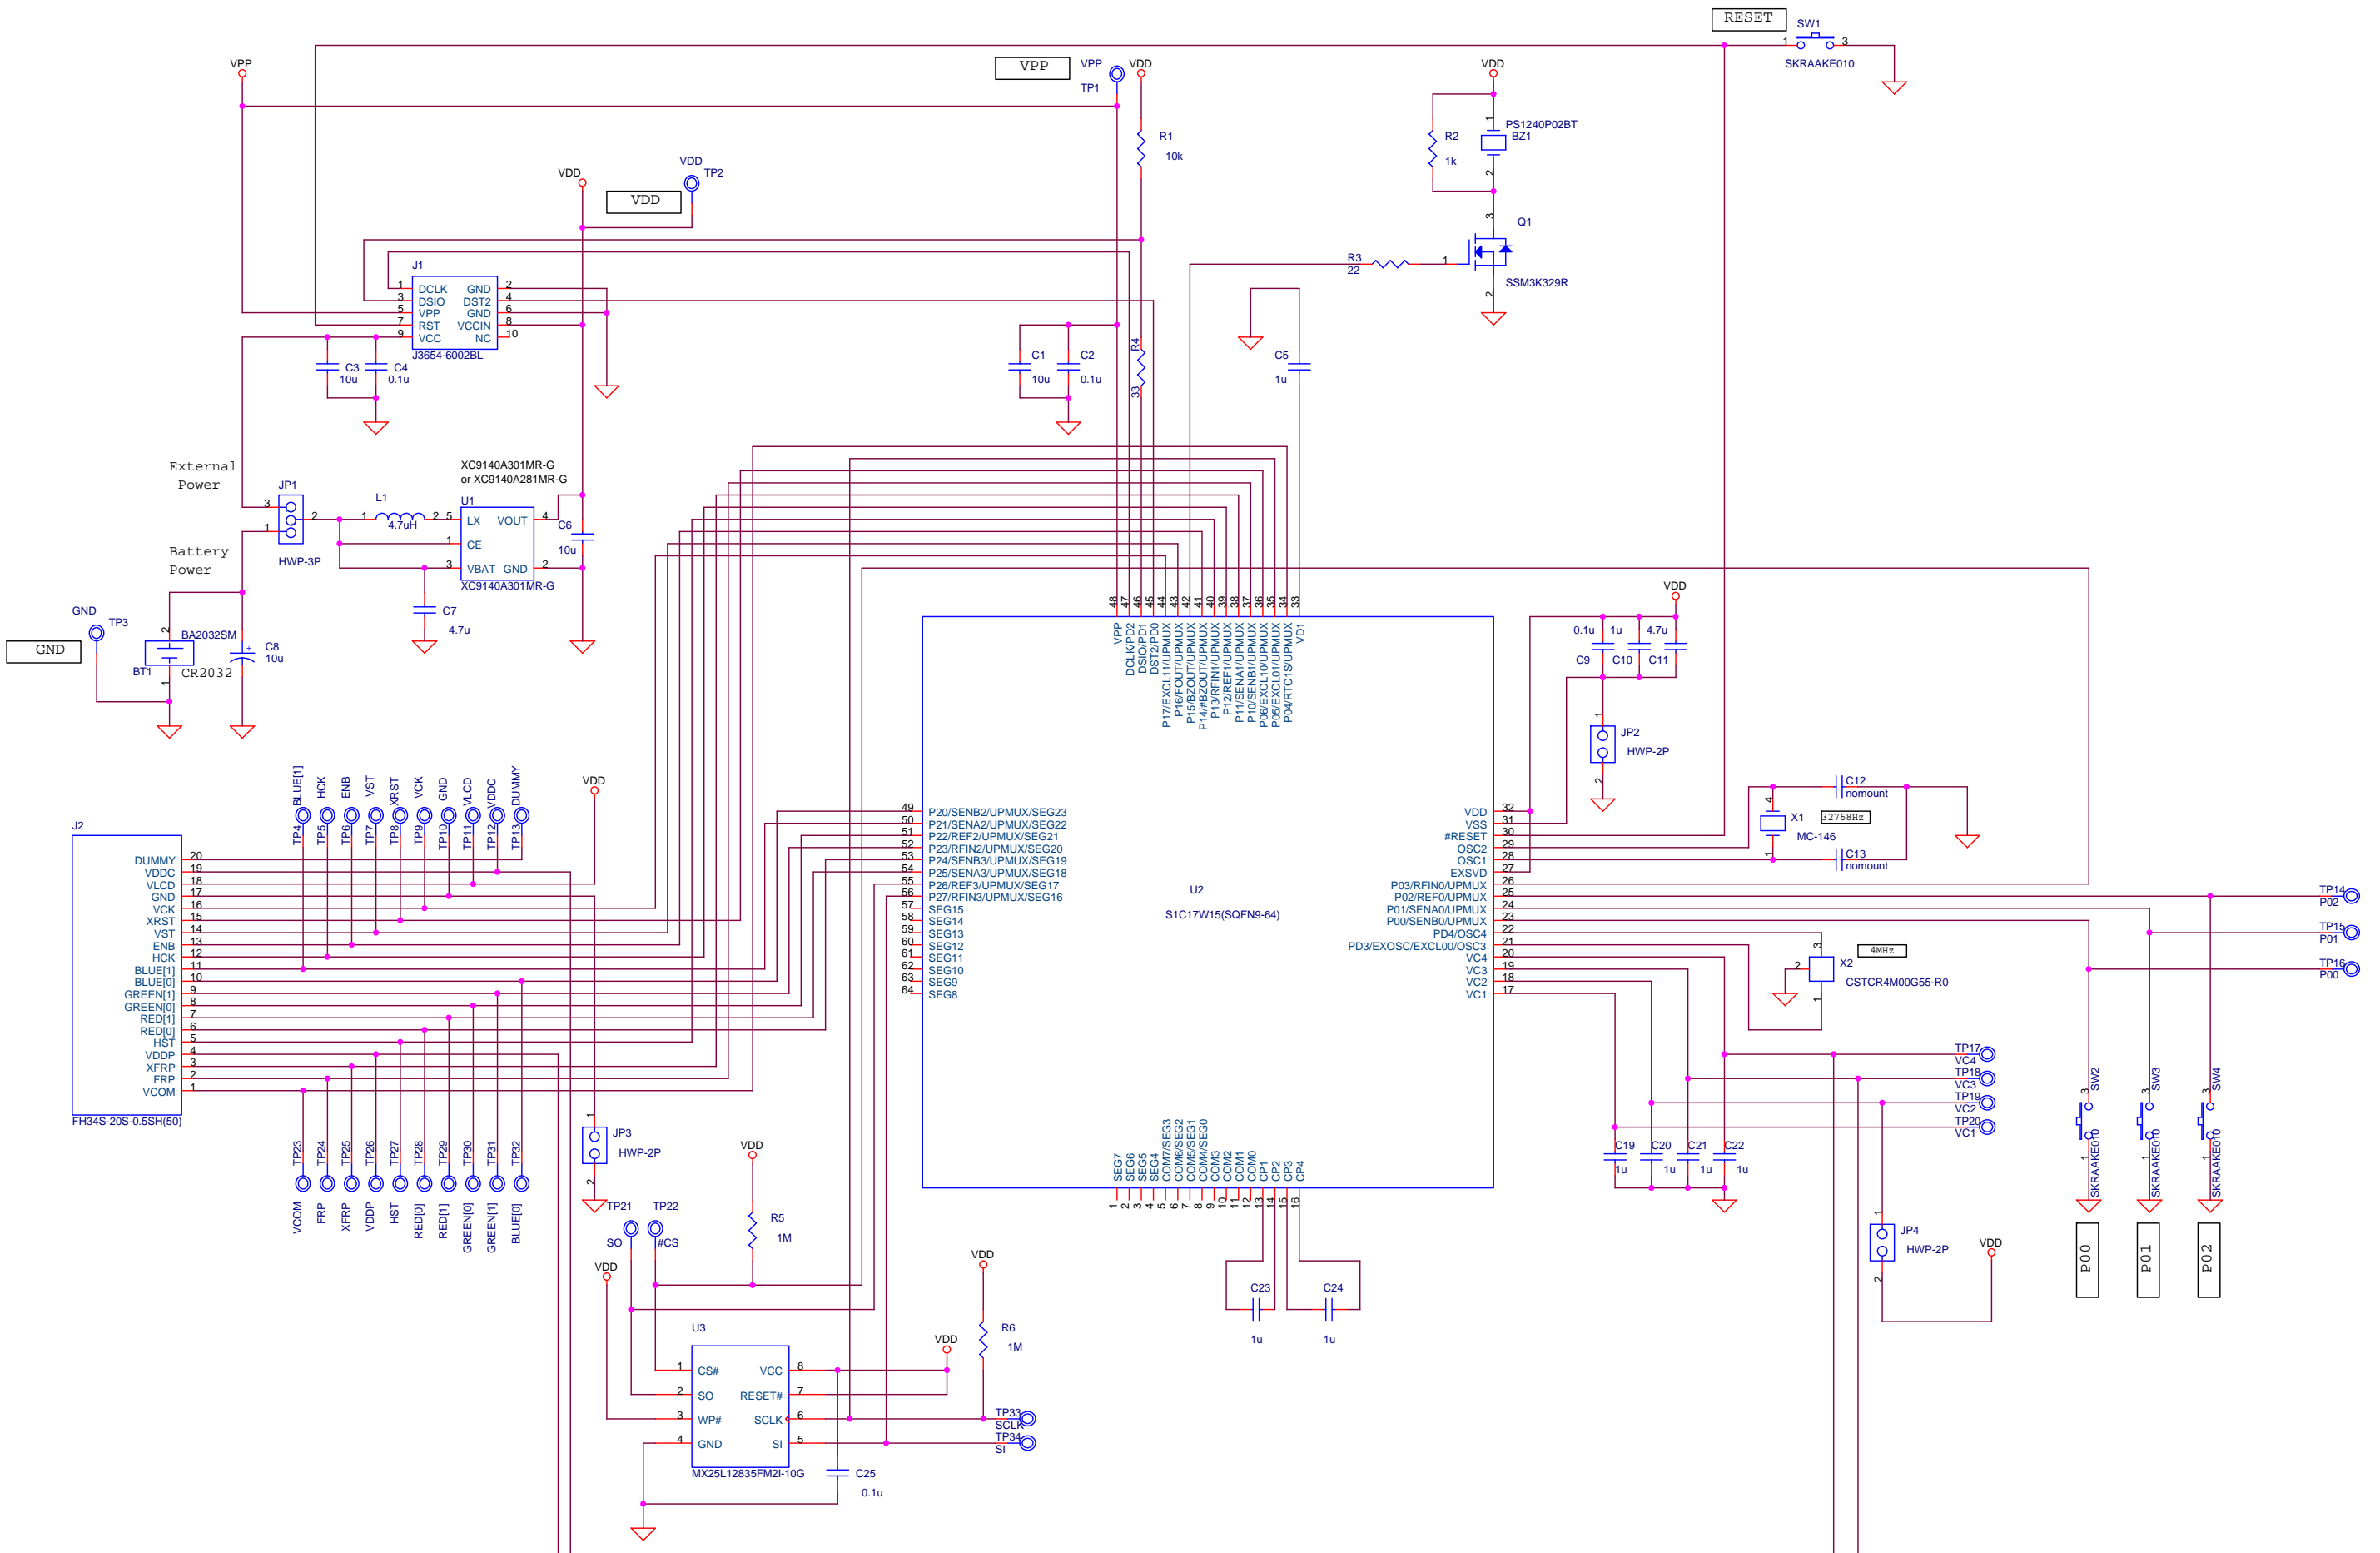

Title		SVT17W15
Size	Document Number	Rev
C	SC15_SVT17W15_Schematic	1.0
Date:	Tuesday, July 28, 2015	Sheet 1 of 1